

Długość: 270 - 600mm

Dopuszczalna ładowność: 40kg

Regulacja wysokości (góra - dół): 0-3mm

Regulacja głębokości: 0-3mm

Regulacja szerokości (lewo - prawo): ± 1.5 mm





SKW = Szerokość wewnętrzna szuflady

LW = Szerokość wewnętrzna korpusu


NL = Długość prowadnic

LT = Głębokość korpusu szafki



X = Grubość płyty - max. gr. płyty: 19mm

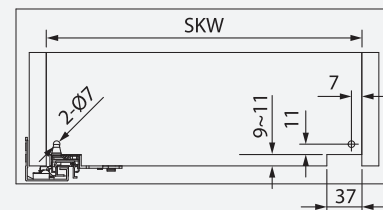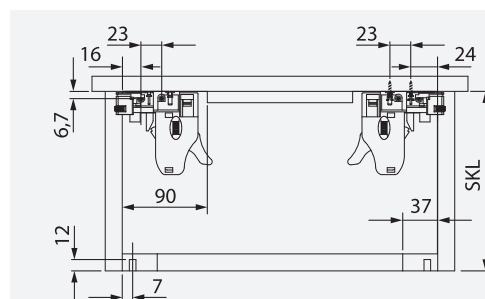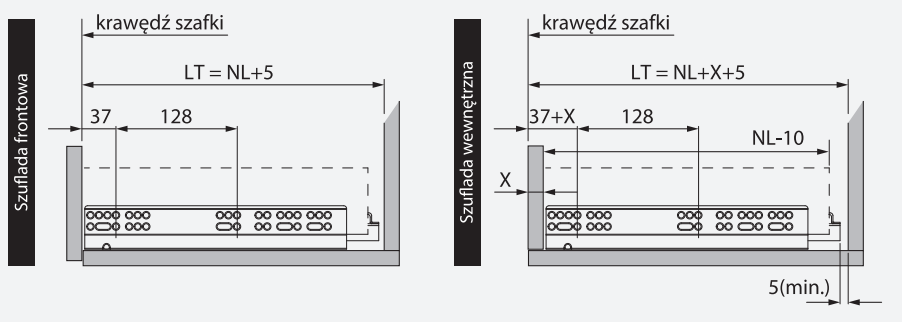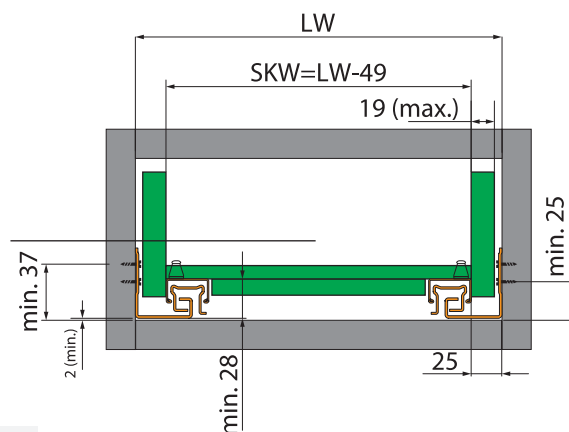

Rozmieszczenie otworów prowadnicy

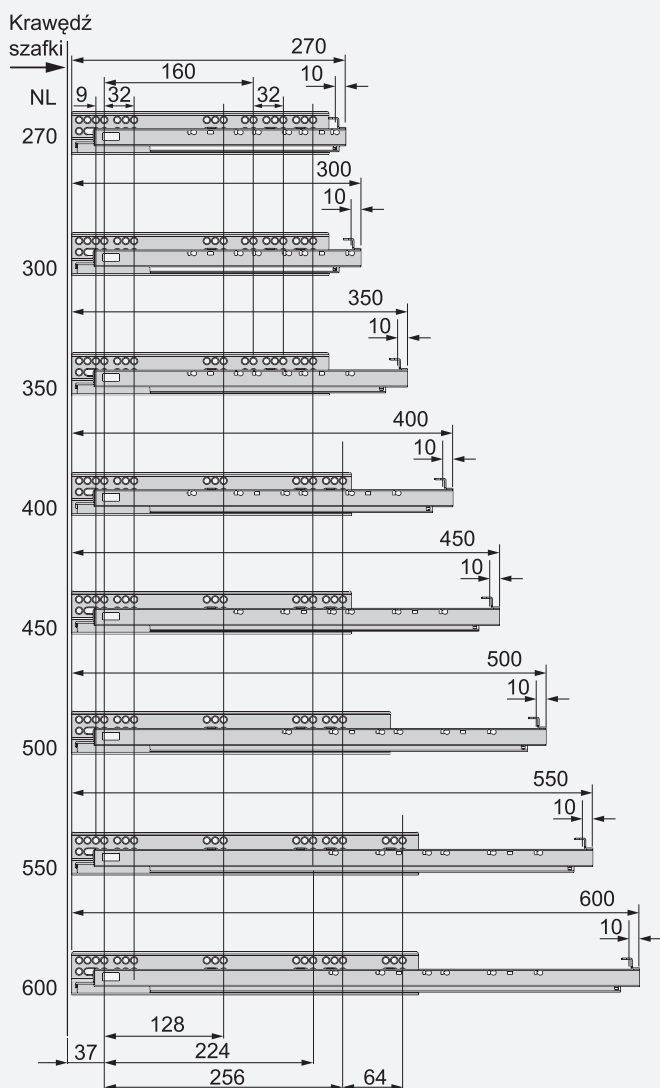

Przygotowanie szuflady pod instalację prowadnicy i wiercenie

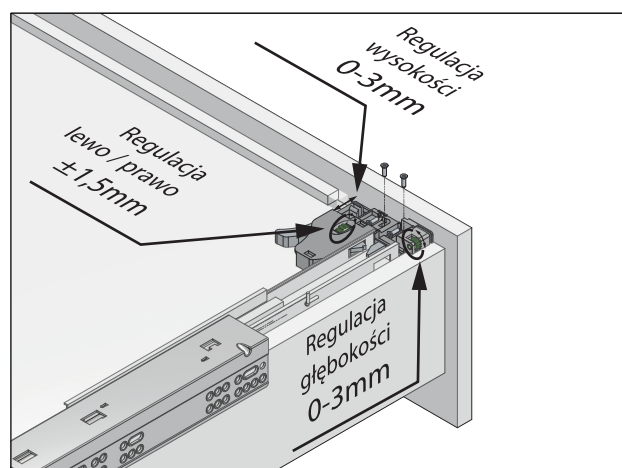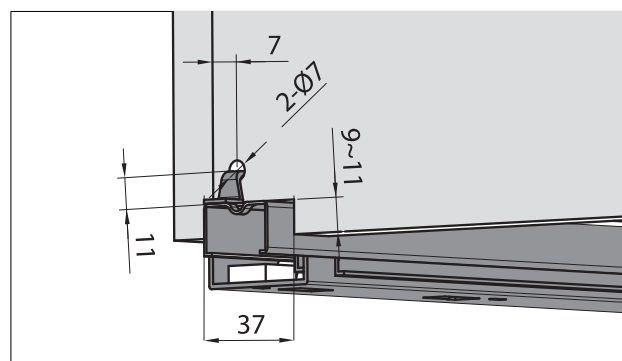

PK-126 NERO

Undermounted Slide with Full Extension and Synchronized **Soft-Closing**



Length: 270 - 600mm

Load capacity: 40kg

Drawer height adjustment: 0-3mm

Drawer depth adjustment: 0-3mm

Drawer width adjustment (left - right): $\pm 1.5\text{mm}$





SKW = Internal drawer width

LW = Internal cabinet width


NL = Slide length

LT = Internal cabinet depth

X = Drawer side thickness - max drawer side thickness: 19mm

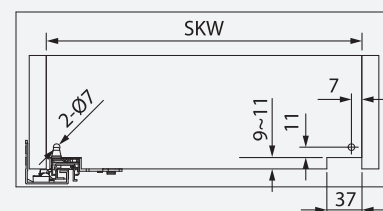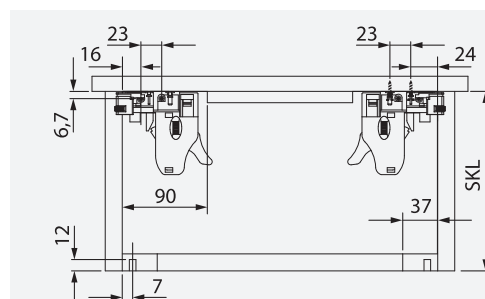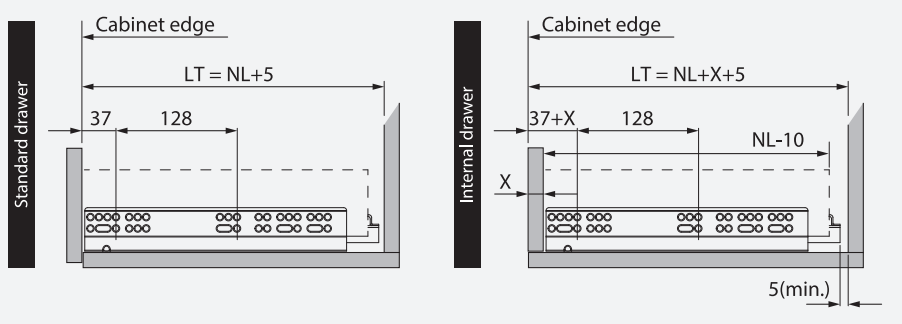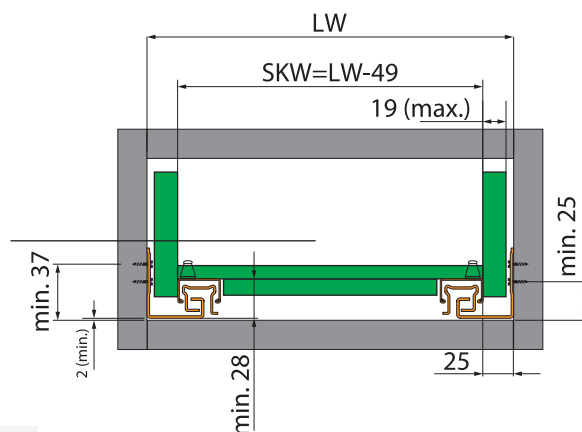

Hole position

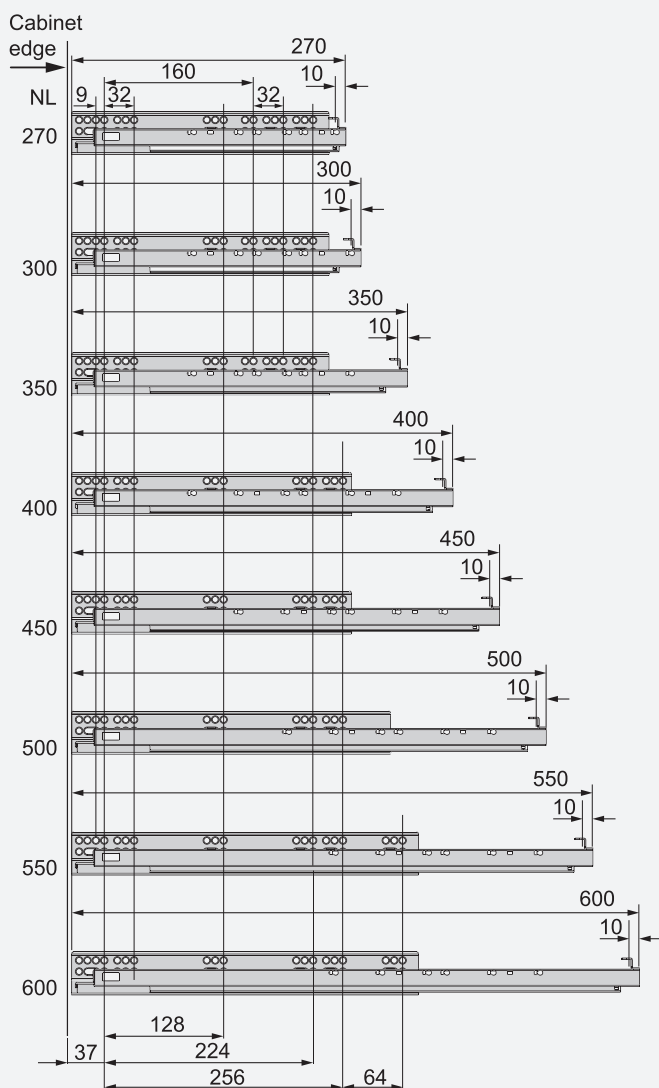

Drawer preparation for slide installation and drilling

